
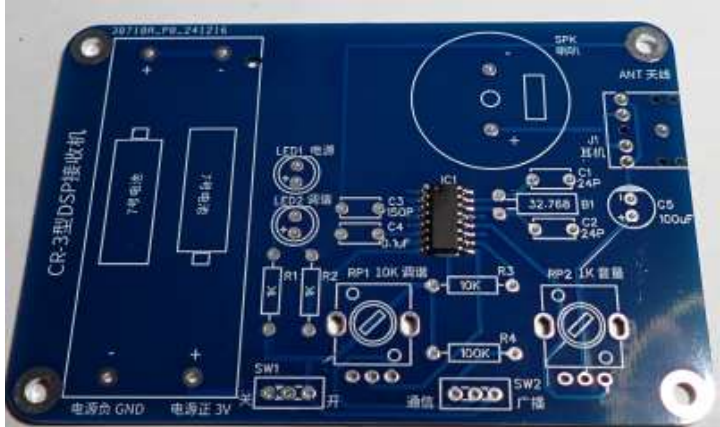


CR-3受信機、詳細組立て説明書

2025/1/31 JM1 協力局

1	パック	
2	基板	 IC1 は搭載済です
3	ボリューム	

		裏面に表記されています
4	LED	 LED の長い足が「+」になります
5	電池 ホルダー	 電池ホルダーの裏面突起を基板の穴と合わせます
6	スピーカー	 +を下側、-を上側 極性はありません。どちらでも大丈夫です。

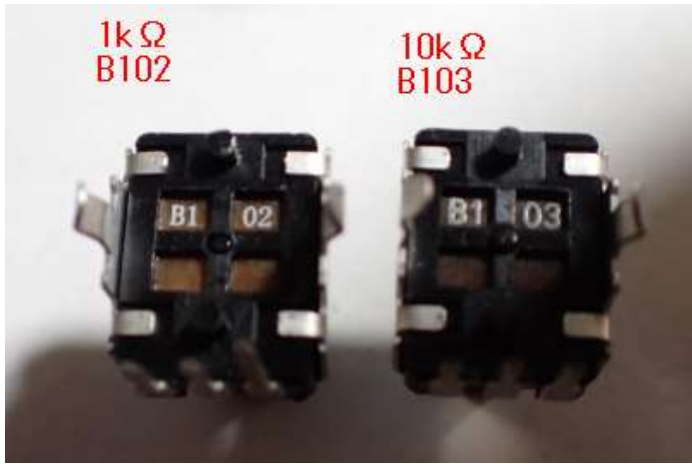



直流抵抗は $8\ \Omega$ になります。



7

基板完成

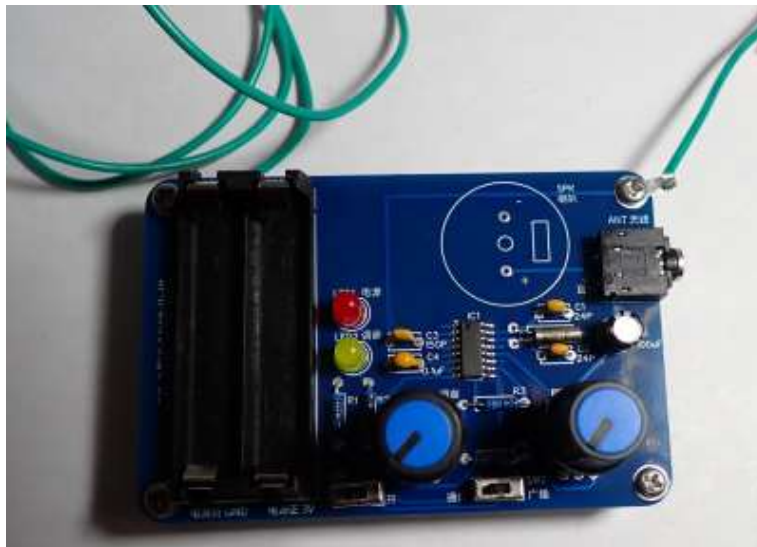

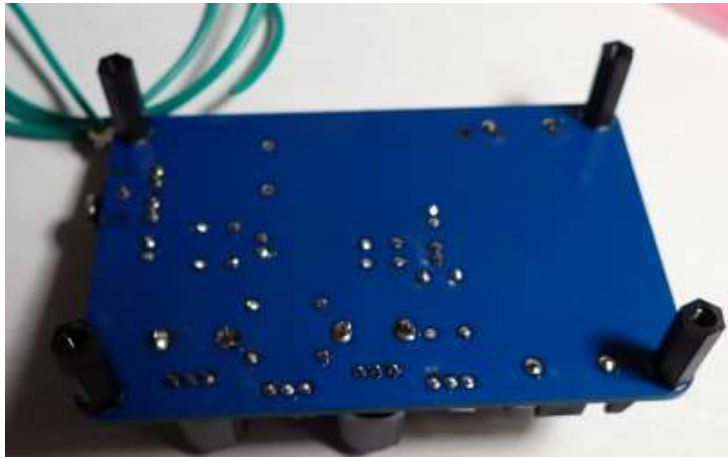		
8	導通確認	 SW1 を左にしておきます  抵抗無限になります。



SW1 を右に設定します




2.4kΩ 程度

9 電池
入れます



赤LED が点灯します。

電池を取り外すのが固いので、下にリボンを入れてから挿入した方が良さそうです。

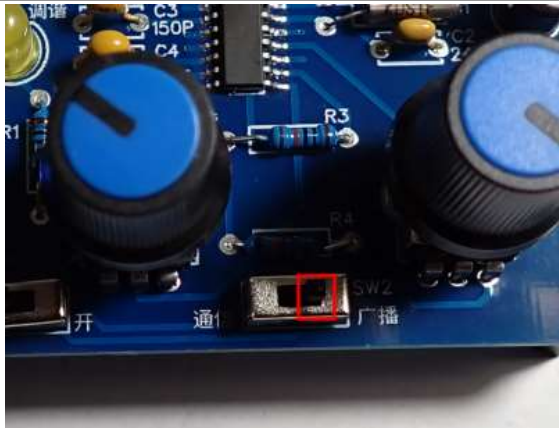		 右にイヤホンを挿入します
10	動作確認	 右のボリュームを右に回すと、イヤホンから「サーッ」とノイズが聞こえます。
11	受信確認	 SW2 を右に切り替えます 屋外でアンテナを伸ばします



左のボリュームを回します。ラジオが聞こえると、黄色 LED が点灯します。

左の同調ボリュームは、すごくクリチカルです。少しずつで調整します。

基板上のスピーカーは小さな音量になります。

以上